

SAUBER DURCHGEZOGEN.

Ösen – stark in jedem Material

Ösen für Blachen, Leder, Textilien, Kartons und Technik – in vielen Grössen, Schafthöhen und galvanischen Oberflächen.

Über 100 Ausführungen
Ösen, Scheiben, Rohr- und Bannerösen

Stahl und Messing
Viele galvanische Oberflächen

Professionelle Beratung
Seit 1944 für Sie da

FARBEN

Unsere Ösen in diesen Farben

Alle Ösen sind in den folgenden Farben erhältlich – ab Lager oder auf Produktion. Geben Sie bei Ihrer Anfrage einfach die Farbnummer an.



02 / col. 51
Vernickelt silbrig



col. 60/188
Nickelfrei silbrig



04 / col. 123
Schwarz brüniert



10 / col. 52
Messing gelb



14 / col. 14
Altmessing



21 / col. 21
Kupfer



22 / col. 122
Altkupfer



38 / col. 38
Edelstahl




KLEINE ÖSEN MIT LANGEM SCHAFT

Rohrösen

Kleine bis mittelgrosse Ösen mit röhrenförmigem Schaft – in verschiedenen Durchmessern und Schafthöhen erhältlich. Sie werden häufig zum Verbinden von elektronischen Bauteilen, Reissverschlüssen und Kartons sowie für Knopflöcher eingesetzt.

Einsatz und Material

- **Stahl:**
  zum Befestigen oder Dekorieren von Gürteln, Taschen, Schuhen und Büroartikeln
- **Messing:**
  rostfrei – ideal für Sweatshirts, T-Shirts und Bekleidung
- **Technik & Verpackung:**
  für elektronische Bauteile, Reissverschlüsse, Kartons und Knopflöcher
- **Individuell:**
  einige Modelle mit Gravur oder Prägung Ihres Logos



Serie OU – 8 Grössen



Art. OU 15
Rohröse Ø 2,5 mm · Schaft Ø 1,5 mm

P 1,5 mm · T 2,5 mm · H 2–10 mm



Art. OU 20
Rohröse Ø 3,5 mm · Schaft Ø 2 mm

P 2 mm · T 3,5 mm · H 2–12,5 mm



Art. OU 25
Rohröse Ø 4 mm · Schaft Ø 2,5 mm

P 2,5 mm · T 4 mm · H 2–16 mm



Art. OU 30
Rohröse Ø 5 mm · Schaft Ø 3 mm

P 3 mm · T 5 mm · H 2–20 mm



Art. OU 35
Rohröse Ø 5,5 mm · Schaft Ø 3,5 mm

P 3,5 mm · T 5,5 mm · H 2–18,5 mm



Art. OU 40
Rohröse Ø 6 mm · Schaft Ø 4 mm

P 4 mm · T 6 mm · H 2–20 mm



Art. OU 45
Rohröse Ø 6,5 mm · Schaft Ø 4,5 mm

P 4,5 mm · T 6,5 mm · H 2–10 mm



Art. OU 50
Rohröse Ø 7,5 mm · Schaft Ø 5 mm

P 5 mm · T 7,5 mm · H 2–17 mm




ÖSE UND SCHEIBE · BEKLEIDUNG BIS OUTDOOR

B-Ösen


B-Ösen werden immer mit passender Scheibe gesetzt und sind in vielen Grössen erhältlich – von fein bis robust. Einige Grössen kennen Sie vielleicht aus den **Prym-Kleinpackungen**, die im Fachhandel erhältlich sind. Bei uns erhalten Sie dieselben Ösen in Verpackungen **ab 200 bis 1000 Stück** – die passende Grösse ist bei den Artikeln vermerkt.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Öse.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands.
3. **H – Höhe**
   Gesamthöhe der Öse mit Schaft.



B-Öse



Scheibe

B-Ösen mit Scheibe

329 – 1B Innen-Ø 3,7–8,5 mm



Art. 329

Öse 329 mit Scheibe

P 3,7 mm · T 8 mm · H 4,5 mm



Art. 3068

Öse 3068 mit Scheibe

P 4,5 mm · T 10 mm · H 4,5 mm

ENTHALTEN IN

Kleinpackung Prym Ösen 4 mm



Art. 3078

Öse 3078 mit Scheibe

P 5,5 mm · T 11 mm · H 4,8 mm

ENTHALTEN IN

Kleinpackung Prym Ösen 5 mm



Art. 2/0B

B-Öse 2/0B mit Scheibe

P 7 mm · T 12 mm · H 4,8 mm



Art. 0B

B-Öse 0B mit Scheibe

P 8 mm · T 13 mm · H 5,3 mm



Art. 1B

B-Öse 1B mit Scheibe

P 8,5 mm · T 14,5 mm · H 5,5 mm

ENTHALTEN IN

Kleinpackung Prym Ösen 8 mm

2B – 7B Innen-Ø 9,5–14 mm



Art. 2B
B-Öse 2B mit Scheibe

P 9,5 mm · T 16 mm · H 5,8 mm



Art. 3B
B-Öse 3B mit Scheibe

P 10,5 mm · T 17,5 mm · H 5,9 mm

ENTHALTEN IN
Kleinpackung Prym Ösen 11 mm



Art. 4B
B-Öse 4B mit Scheibe

P 11,5 mm · T 19,5 mm · H 6,7 mm



Art. 5B
B-Öse 5B mit Scheibe

P 12,5 mm · T 21 mm · H 7,2 mm



Art. 6B
B-Öse 6B mit Scheibe

P 13,5 mm · T 22,5 mm · H 7,4 mm

ENTHALTEN IN
Kleinpackung Prym Ösen 14 mm



Art. 7B
B-Öse 7B mit Scheibe

P 14 mm · T 24 mm · H 8 mm

8B – 14B Innen-Ø 15–28,5 mm



Art. 8B
B-Öse 8B mit Scheibe

P 15 mm · T 25,5 mm · H 8,1 mm



Art. 9B
B-Öse 9B mit Scheibe

P 17,5 mm · T 29 mm · H 9 mm



Art. 10B
B-Öse 10B mit Scheibe

P 20 mm · T 32 mm · H 9,8 mm



Art. 11B
B-Öse 11B mit Scheibe

P 21,5 mm · T 35 mm · H 10,9 mm



Art. 12B
B-Öse 12B mit Scheibe

P 23,5 mm · T 38 mm · H 10,5 mm



Art. 14B
B-Öse 14B mit Scheibe

P 28,5 mm · T 45 mm · H 12 mm



ÖSE UND SCHEIBE

Standard-Ösen Klein

Unsere Standard-Ösen für Leder, Textilien, Blachen und Accessoires – von der selbstbördelnden Öse bis zur Öse mit breitem Rand. Ab Grösse 098 wird jede Öse mit einer passenden Scheibe verarbeitet.

OHNE SCHEIBE

Selbstbördelnde Öse

Die Ösen 000, 200 A, 300 A und 310 A haben feine Zähnchen am Schaft. Beim Setzen bördeln sie sich von selbst um und krallen sich ins Material – eine Scheibe braucht es nicht.

MIT SCHEIBE

Einfache Scheibe

Die Standardlösung für Leder, Textilien und Accessoires. Ab Öse 098 gehört eine Scheibe dazu.


MIT SCHEIBE

Verstärkte Scheibe

Dicker und fester – sie hält besser und verhindert das Ausreissen. Ideal für Blachen und Stoffe, die stark beansprucht werden.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Schaft- bzw. Lochdurchmesser**
   Das Innenmass: bei der Öse der Schaft, bei der Scheibe das Loch – beide müssen zueinander passen.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Schafthöhe – passend zur Materialstärke. Bei der Scheibe die Dicke.

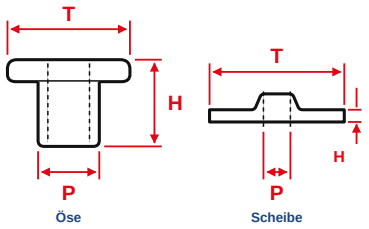

Ösen und passende Scheiben

Pro Grösse sehen Sie zuerst die Ösen, danach die passenden Scheiben – einfach oder verstärkt.

Selbstbördelnde Ösen — Ösen Innen-Ø 3,8–5,5 mm · ohne Scheibe

selbstbördelnd



Art. 000
Öse selbstbördelnd

P 3,8 mm · T 6,6 mm · H 2,5 mm

selbstbördelnd



Art. 300 A
Öse 300 A

P 5,5 mm · T 9,7 mm · H 5 mm

selbstbördelnd



Art. 310 A
Öse 310 A

P 5,5 mm · T 9,7 mm · H 4,5 mm

selbstbördelnd



Art. 200 A
Öse 200 A

P 4,5 mm · T 7 mm · H 3,8 mm

Grösse 100 — Ösen Innen-Ø 4–4,5 mm



Art. 098
Öse 098

P 4 mm · T 7 mm · H 3,5 mm



Art. 100
Öse 100

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 4,5 mm



Art. 100 1/3
Öse 100 1/3

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 3,5 mm



Art. 100 3/4
Öse 100 3/4

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 5,0 mm



Art. 100 P
Öse 100
Logo-Prägung möglich

P 4,5 mm · T 10 mm · H 5,5 mm

einfache Scheibe



Art. R 100
Scheibe 100

P 4,5 mm · T 7,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R 100 M
Scheibe 100 verstärkt

P 4,7 mm · T 7,8 mm · H 1,5 mm

Grösse 120 Ösen Innen-Ø 5–5,4 mm



Art. 120

Öse 120

P 5 mm T 9 mm H 5 mm



Art. A-52 ECO

Öse A-52 ECO

P 5,4 mm T 9,5 mm H 4 mm

einfache Scheibe



Art. R 120

Scheibe 120

P 5,5 mm T 9 mm

verstärkte Scheibe



Art. R 120 M

Scheibe 120 verstärkt

P 5,2 mm T 10,3 mm H 1,5 mm

Grösse 130 Ösen Innen-Ø 5,5 mm



Art. 130
Öse Nr. 5

P 5,5 mm T 9,5 mm H 4,5 mm

ENTHALTEN IN
Basissortiment: 599A, 599A1, 599B1
Ergänzungssortiment: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G



Art. 130 1/3
Öse 130 1/3

P 5,5 mm T 9,5 mm H 3,5 mm



Art. 130 3/4
Öse 130 3/4

P 5,5 mm T 9,5 mm H 5,5 mm



Art. 130 ALU
Öse 130 Aluminium

P 5,5 mm T 9 mm H 4,5 mm



Art. 130 L
Öse 130 L mit breitem Rand
Logo-Prägung möglich

P 5,5 mm T 11,5 mm H 6 mm



Art. 130 P
Öse 130
Logo-Prägung möglich

P 5,5 mm T 11,5 mm H 6 mm

einfache Scheibe



Art. R 130
Ring Nr. 5

P 6 mm T 9,5 mm

ENTHALTEN IN
Basissortiment: 599A, 599A1, 599B1
Ergänzungssortiment: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

verstärkte Scheibe



Art. R 130 M
Scheibe 130 verstärkt

P 6 mm T 10,3 mm H 1,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R 130 ML
Scheibe 130 verstärkt, breiter Rand

P 6 mm T 12,4 mm H 1,5 mm

Grösse 140 Ösen Innen-Ø 6,5–6,7 mm



Art. 140
Öse Nr. 7

P 6,7 mm · T 11,5 mm · H 5 mm



Art. 140 1/3
Öse 140 1/3

P 6,7 mm · T 11,5 mm · H 4 mm



Art. A-140 ECO
Öse A-140 ECO

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 5 mm

einfache Scheibe



Art. R 140
Ring Nr. 7

P 7,3 mm · T 11,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R 140 M
Scheibe 140 verstärkt

P 7 mm · T 12,4 mm · H 1,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R 140 ML
Scheibe 140 verstärkt, breiter Rand

P 7 mm · T 15 mm · H 1,5 mm

Gitteröse 120 Öse Innen-Ø 5 mm · mit Gitter

mit Gitter



Art. Gitteröse 120
Gitteröse 120

P 5 mm · T 8,2 mm · H 4,5 mm

einfache Scheibe



Art. Gitteröse R 120
Scheibe zu Gitteröse 120

P 6 mm · T 10 mm

Gitteröse 140 Öse Innen-Ø 6,5 mm · mit Gitter

mit Gitter



Art. Gitteröse 140

Gitteröse 140

P 6,5 mm T 12,5 mm H 5,4 mm

einfache Scheibe




Art. Gitteröse R 140

Scheibe zu Gitteröse 140

P 7 mm T 12 mm

Gitteröse 2 VL 31 Öse Innen-Ø 10 mm · mit Gitter

mit Gitter



Art. Gitteröse 2 VL 31

Gitteröse gross

P 10 mm T 15 mm H 3,5 mm

einfache Scheibe



Art. Gitteröse R 2 VL 31

Scheibe zu Gitteröse gross

P 10,5 mm T 18 mm



VL-ÖSEN · ÖSE UND SCHEIBE

Standard-Ösen Mittel

Die VL-Öse in mittlerer bis grosser Grösse ist ein stabiler Ring, der ein Loch in Leder, Stoff, PVC oder Blachen verstärkt. Sie dient zum Durchziehen von Schnüren, Kordeln und Bändern, zur Dekoration von Taschen, Gürteln, Schuhen, Vorhängen und Etiketten – oder zum Reparieren von Planen, Überzügen, Bannern, Filtern und Matratzen.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Schaft- bzw. Lochdurchmesser**
   Das Innenmass: bei der Öse der Schaft, bei der Scheibe das Loch.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Schafthöhe, bei der Scheibe die Höhe.



Öse | Einfache Scheibe | Verstärkte Scheibe

Ösen und passende Scheiben

Grösse VL 21 — Ösen Innen-Ø 8 mm



Art. VL 21
Öse VL 21

P 8 mm · T 12,8 mm · H 6,5 mm



Art. VL 21 1/3
Öse VL 21 1/3

P 8 mm · T 12,8 mm · H 3,5 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 21
Scheibe VL 21

P 8,2 mm · T 12,6 mm · H 0,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R VL 21 M
Scheibe VL 21 verstärkt

P 7,8 mm · T 13,5 mm · H 1,5 mm

Grösse VL 31 Ösen Innen-Ø 9 mm



Art. VL 31
Öse Nr. 9 langer Hals

P 9 mm T 15 mm H 6,5 mm



Art. VL 31 1/3
Öse Nr. 9

P 9 mm T 15 mm H 4,5 mm

ENTHALTEN IN
Basissortiment: 599A, 599A1, 599B1
Ergänzungssortiment: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

einfache Scheibe



Art. R VL 31
Ring Nr. 9

P 9,3 mm T 15 mm H 0,5 mm

ENTHALTEN IN
Basissortiment: 599A, 599A1, 599B1
Ergänzungssortiment: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

verstärkte Scheibe



Art. R VL 31 M
Scheibe VL 31 verstärkt

P 9 mm T 15 mm H 1,5 mm

Grösse VL 40 Ösen Innen-Ø 10 mm



Art. VL 40
Öse Nr. 10

P 10 mm T 18,5 mm H 5,8 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F



Art. VL 40 1/3
Öse VL 40 1/3

P 10 mm T 18,5 mm H 5,2 mm



Art. VL 40 3/4
Öse VL 40 3/4

P 10 mm T 18,5 mm H 7 mm



Art. VL 40 7/8
Öse VL 40 7/8

P 10 mm T 18,5 mm H 9 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 40
Ring Nr. 10

P 10,5 mm T 18,5 mm H 0,5 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F

verstärkte Scheibe



Art. R VL 40 M
Scheibe VL 40 verstärkt

P 10,9 mm T 15 mm H 1,5 mm

Grösse VL 50 Ösen Innen-Ø 12,5 mm



Art. VL 50
Öse Nr. 12

P 12,5 mm T 22 mm H 6,5 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F, 599G



Art. VL 50 1/3
Öse VL 50 1/3

P 12,5 mm T 22 mm H 4,5 mm



Art. VL 50 3/4
Öse VL 50 3/4

P 12,5 mm T 22 mm H 10 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 50
Ring Nr. 12

P 13 mm T 22 mm H 0,5 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F, 599G

einfache Scheibe



Art. R VL 50 FL
Scheibe VL 50 flach

P 14 mm T 22 mm H 0,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R VL 50 M
Scheibe VL 50 verstärkt

P 13 mm T 22 mm H 1,5 mm

Grösse VL 60 Ösen Innen-Ø 15,5 mm



Art. VL 60
Öse Nr. 15

P 15,5 mm T 24 mm H 6,5 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F



Art. VL 60 1/3
Öse VL 60 1/3

P 15,5 mm T 24 mm H 5,5 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 60
Ring Nr. 15

P 15,6 mm T 24 mm H 0,5 mm

ENTHALTEN IN
Ergänzungssortiment: 599F

verstärkte Scheibe



Art. R VL 60 M
Scheibe VL 60 verstärkt

P 15,6 mm T 24 mm H 0,5 mm

Grösse VL 70 Ösen Innen-Ø 15,5 mm



Art. VL 70

Öse VL 70

P 15,5 mm T 30 mm H 7 mm



Art. VL 70 1/3

Öse VL 70 1/3

P 15,5 mm T 30 mm H 6 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 70

Scheibe VL 70

P 17,9 mm T 30 mm H 0,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R VL 70 M

Scheibe VL 70 verstärkt

P 17,9 mm T 30 mm H 2 mm

Grösse VL 80 Öse Innen-Ø 20 mm



Art. VL 80

Öse VL 80

P 20 mm T 34 mm H 7,5 mm

einfache Scheibe



Art. R VL 80

Scheibe VL 80

P 20,4 mm T 34 mm H 0,5 mm

verstärkte Scheibe



Art. R VL 80 M

Scheibe VL 80 verstärkt

P 22,9 mm T 34 mm H 3,3 mm




VORHANGÖSEN · ÖSE UND SCHEIBE

Standard-Ösen Gross und Vorhangösen


Grosse Ösen von 20 bis 66 mm, rund oder quadratisch, aus Messing gefertigt und in verschiedenen galvanischen Oberflächen erhältlich – auch in Modefarben und mit Spezialveredelungen wie gebürstet, sublimiert, Samt- oder Diamanteffekt. Sie eignen sich für Vorhangstoffe in verschiedenen Materialien und Stärken. Die Öse wird immer mit einer passenden Scheibe (Gegenstück) kombiniert.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Vorhangöse – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussenmass**
   Durchmesser des Rands bzw. Seitenlänge bei quadratischen Ösen und Scheiben.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit Schaft, bei der Scheibe die Dicke.



Vorhangöse



Scheibe



Quadratisch (Ansicht)

Ösen und passende Scheiben

Grösse 25 mm — Ösen Innen-Ø 25 mm



Art. OVL 100
Vorhangöse rund

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. OVL 100 C
Vorhangöse rund, Zierrand

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. OVL 100 Q
Vorhangöse quadratisch

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. RVL 100 B
Scheibe rund mit Krallen

P 25 mm · T 44 mm · H 1 mm



Art. RVL 100 Q
Scheibe quadratisch

P 25 mm · T 45 mm · H 1 mm

Grösse 30 mm — Öse Innen-Ø 30 mm



Art. OVL 130
Vorhangöse rund

P 30 mm · T 50 mm · H 9 mm



Art. RVL 130 B
Scheibe rund mit Krallen

P 30 mm · T 50 mm · H 1 mm

Grösse 40 mm — Ösen Innen-Ø 40 mm



Art. OVL 150 Q
Vorhangöse quadratisch
P 40 mm · T 60 mm · H 8 mm



Art. OVL 150
Vorhangöse rund
P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. OVL 153
Vorhangöse rund, Zierrand
P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. OVL 155
Vorhangöse achteckig
P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. RVL 150 Q
Scheibe quadratisch
P 40 mm · T 60 mm · H 1 mm



Art. RVL 150
Scheibe rund
P 40 mm · T 62 mm · H 1 mm



Art. RVL 150 B
Scheibe rund mit Krallen
P 40 mm · T 62 mm · H 1 mm

Grösse 42 mm — Öse Innen-Ø 42 mm



Art. OVL 160
Vorhangöse rund
P 42 mm · T 70 mm · H 7 mm



Art. RVL 160
Scheibe rund
P 42 mm · T 70 mm · H 2 mm

Grösse 50 mm — Öse Innen-Ø 50 mm



Art. OVL 170

Vorhangöse rund

P 50 mm · T 80 mm · H 10 mm

Scheibe rund



Art. RVL 170

Scheibe rund mit Krallen

P 50 mm · T 80 mm · H 1 mm

Grösse 66 mm — Öse Innen-Ø 66 mm



Art. OVL 200

Vorhangöse rund

P 66 mm · T 94 mm · H 10 mm

Scheibe rund



Art. RVL 200

Scheibe rund

P 66 mm · T 94 mm · H 1 mm




LANGLOCH-FORM · TECHNIK UND AUSSENBEREICH

Oval-Ösen

Oval-Ösen erfüllen vor allem eine technische Funktion: Sie verschliessen und verbinden Riemen, Laschen und Metallbügel – überall dort, wo eine runde Öse nicht genügt. Eingesetzt werden sie in Lederartikeln, Schuhen und Bekleidung und vor allem im Aussenbereich: an Blachen und Lastwagenplanen, Werbeplakaten, Pavillons, Bootsabdeckungen und Bootsanhängern.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innenmass**
   Länge × Breite der ovalen Öffnung.
2. **T – Aussenmass**
   Länge × Breite des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Gesamthöhe der Öse mit Schaft.



Ansicht von oben | Schnitt

Oval-Ösen

Serie O

Sehr feine Oval-Ösen – für Leder, Stoffe und Portemonnaies · Innenmass 17,5 × 4 bis 31,3 × 4,5 mm



Art. O 72
Oval-Öse O 72

- P 17,5 × 4 mm
- T 24 × 9,5 mm
- H 5,3 mm



Art. O 76
Oval-Öse O 76

- P 22 × 4 mm
- T 29 × 10,5 mm
- H 5 mm



Art. O 77
Oval-Öse O 77

- P 24 × 5 mm
- T 32,5 × 13 mm
- H 5,8 mm



Art. O 79
Oval-Öse O 79

- P 31,3 × 4,5 mm
- T 40 × 13,5 mm
- H 5 mm

Serie OV

Robuste Oval-Ösen – für Blachen, Werbebanner, Autoabdeckungen und Bootsanhänger · Innenmass 6,5 × 4 bis 23 × 14 mm



Art. OV-70

Oval-Öse OV-70

P 6,5 × 4 mm

T 13 × 10 mm

H 4 mm



Art. OV 40 x 10

Oval-Öse OV 40 × 10

P 10,5 mm

T 41,5 mm

H 6 mm



Art. 370

Oval-Öse 370

P 15,5 × 8,5 mm

T 30 × 23 mm

H 6,5 mm



Art. OV-115

Oval-Öse OV-115

P 17 × 11 mm

T 29 × 23 mm

H 7,6 mm



Art. 360

Oval-Öse 360

P 22 × 13 mm

T 36,5 × 26 mm

H 7,7 mm



Art. OV-213

Oval-Öse OV-213

P 22,5 × 13,5 mm

T 36 × 26 mm

H 6,5 mm



Art. OV-212

Oval-Öse OV-212

P 23 × 14 mm

T 36 × 26 mm

H 9 mm

Oval 27 × 7 / TIR — Schwere Oval-Ösen mit Scheibe – für Blachen, Lastwagenplanen und den Aussenbereich · Innenmass 26 bis 42 × 22 mm



Art. Oval 27x7

Oval-Öse 27 × 7

P 26 mm · T 35 mm · H 8,5 mm



Art. Oval 40x10 TIR

Oval-Öse 40 × 10 TIR

P 40 × 10 mm · H 9 mm



Art. Oval 40x22 TIR

Oval-Öse 40 × 22 TIR

P 42 × 22 mm · H 11 mm

Scheibe



Art. ROV 27X7

Scheibe zu Oval 27 × 7

P 28 mm · T 40 mm · H 1,5 mm

Scheibe



Art. RTIR 40X10

Scheibe zu Oval 40 × 10 TIR

P 40 mm · T 10 mm · H 2 mm

Scheibe



Art. RTIR 40X22

Scheibe zu Oval 40 × 22 TIR

P 42 mm · T 22 mm · H 2 mm

Ovaler 27 × 8 Jeep — Rechteckige Öffnung · mit Scheibe



Art. Ovaler 27x8 Jeep

Ovaler 27 × 8 Jeep

P 26 mm · T 35 mm · H 8,5 mm

Scheibe



Art. ROR 27X8 JEEP

Scheibe zu Ovaler 27 × 8 Jeep

P 29 mm · T 35 mm · H 1 mm




GENORMTE MASSE · BLACHEN UND AUSSENBEREICH

DIN-Ösen


DIN-Ösen sind robuste Ösen mit passender Scheibe in genormten Grössen. Der breite Rand und der kräftige Schaft halten hohe Zugkräfte aus – ideal für Blachen, Planen, Zelte, Segel, Abdeckungen und technische Textilien im Aussenbereich. Die Scheiben mit Zähnen krallen sich ins Material und verhindern ein Verdrehen der Öse.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Öse – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit Schaft, bei der Scheibe die Materialhöhe.



DIN-Öse



Scheibe

DIN-Ösen und passende Scheiben

DIN 8 – DIN 16 Innen-Ø 8–16 mm



Art. DIN 8
DIN-Öse 8

P 8 mm | T 16 mm | H 6 mm



Art. DIN 10
DIN-Öse 10
Öse Nr. 10 (Segelöse)

P 10 mm | T 20 mm | H 6 mm



Art. DIN 12
DIN-Öse 12

P 12 mm | T 24 mm | H 7,8 mm



Art. DIN 14
DIN-Öse 14

P 14 mm | T 27 mm | H 8,4 mm



Art. DIN 16
DIN-Öse 16

P 16 mm | T 30 mm | H 8,8 mm

Scheibe



Art. DIN 8 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 8

P 8 mm | T 16 mm | H 1 mm

Scheibe



Art. DIN 10 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 10
Ring Nr. 10 (Segelöse)

P 10 mm | T 20 mm | H 1 mm


Scheibe



Art. DIN 12 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 12

P 12 mm | T 24 mm | H 1 mm


Scheibe



Art. DIN 14 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 14

P 14 mm | T 27 mm | H 1 mm

Scheibe



Art. DIN 16 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 16

P 16 mm | T 30 mm | H 1 mm

DIN 18 – DIN 40 Innen-Ø 18–38 mm



Art. DIN 18
DIN-Öse 18

P 18 mm T 32 mm H 8 mm



Art. DIN 20
DIN-Öse 20

P 20 mm T 36 mm H 7,5 mm



Art. DIN 25
DIN-Öse 25

P 25 mm T 44 mm H 9,5 mm



Art. DIN 36
DIN-Öse 36

P 36 mm T 60 mm H 11 mm



Art. DIN 40
DIN-Öse 40

P 38 mm T 62 mm H 11,3 mm

Scheibe



Art. DIN 18 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 18

P 18 mm T 32 mm H 1 mm

Scheibe



Art. DIN 20 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 20

P 20 mm T 36 mm H 1,5 mm


Scheibe



Art. DIN 25 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 25

P 25 mm T 44 mm H 1,5 mm


Scheibe



Art. DIN 36 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 36

P 38 mm T 60 mm H 2 mm

Scheibe



Art. DIN 40 Scheibe
Scheibe zu DIN-Öse 40


P 39 mm T 62 mm H 2 mm



EINTEILIG · OHNE GEGENSCHEIBE

K-Ösen


K-Ösen sind ökonomisch konstruiert und werden einteilig – ohne separate Gegenscheibe – direkt auf das Material gepresst. Beim Einschlagen rollen sie sich auf der Rückseite sauber auf und krallen sich im Material fest.

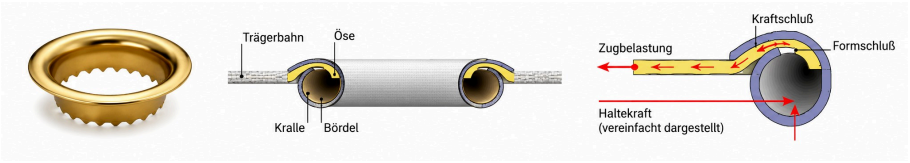

So hält die K-Öse: Kralle und Bördel umschliessen die Trägerbahn – Kraft- und Formschluss sorgen für hohe Haltekraft.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Öse.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands.
3. **H – Höhe**
   Gesamthöhe der Öse mit Krallenschaft.

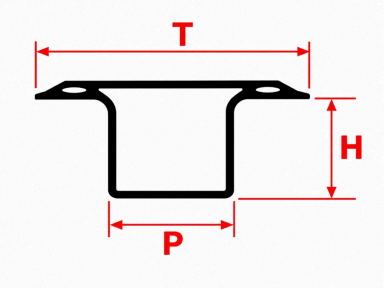

K-Öse


K-Ösen

K 10 – K 40 Innen-Ø 10–40 mm · einteilig, ohne Scheibe




Art. K 10
K-Öse 10

P 10 mm T 16 mm H 7,2 mm



Art. K 12
K-Öse 12

P 12 mm T 19 mm H 8,5 mm



Art. K 16
K-Öse 16

P 16 mm T 25 mm H 9,6 mm



Art. K 18
K-Öse 18

P 18 mm T 28 mm H 10,2 mm



Art. K 20
K-Öse 20

P 20 mm T 30 mm H 10,6 mm



Art. K 40
K-Öse 40

P 40 mm T 56 mm H 15 mm




V-ÖSEN · TECHNISCHE ANWENDUNGEN

Konische Ösen


Konische Ösen – auch V-Ösen genannt – haben einen kegelförmigen Schaft und werden mit einer nachgebohrten Scheibe (AR) gesetzt. Sie sind aus reinem Messing gefertigt, in ausgezeichneter industrieller Qualität, und vor allem in den Benelux-Ländern weit verbreitet. Typische Einsatzgebiete sind grobfaserige Materialien wie Jutestoffe, die Draht- und Kabelherstellung sowie die Glasfasertechnik.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass oben am Schaft – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit dem konischen Schaft, bei der Scheibe die Höhe.



Konische Öse (V-Form)



Scheibe

Konische Ösen und passende Scheiben

23 B – 28 B Innen-Ø 9–13 mm



Art. 23 B

Konische Öse 23 B

P 9 mm · T 16 mm · H 6,5 mm



Art. 24 B

Konische Öse 24 B

P 10 mm · T 17,5 mm · H 6 mm



Art. 25 B

Konische Öse 25 B

P 10,5 mm · T 20 mm · H 7,5 mm



Art. 28 B

Konische Öse 28 B

P 13 mm · T 24 mm · H 9 mm



Art. 23 B/AR

Scheibe 23 B/AR

P 9 mm · T 16 mm · H 1,5 mm



Art. 24 B/AR

Scheibe 24 B/AR

P 10 mm · T 17,5 mm · H 1,5 mm



Art. 25 B/AR

Scheibe 25 B/AR

P 10,5 mm · T 20 mm · H 1,5 mm



Art. 25 B/VA

Automaten-Scheibe 25 B/VA

P 10,5 mm · T 20 mm · H 3 mm



Art. 28 B/AR

Scheibe 28 B/AR

P 13 mm · T 24 mm · H 1,5 mm



Art. 28 B/VA

Automaten-Scheibe 28 B/VA

P 13 mm · T 24 mm · H 3 mm

29 B – 31 B Innen-Ø 14,5–19,5 mm



Art. 29 B
Konische Öse 29 B

P 14,5 mm
T 25,5 mm
H 10 mm



Art. 30 B
Konische Öse 30 B

P 16,5 mm
T 28 mm
H 10 mm



Art. 31 B
Konische Öse 31 B

P 19,5 mm
T 31,7 mm
H 10 mm



Art. 29 B/AR
Scheibe 29 B/AR

P 14,5 mm
T 25,5 mm
H 1,5 mm



Art. 30 B/AR
Scheibe 30 B/AR

P 16,5 mm
T 28 mm
H 1,5 mm



Art. 30 B/VA
Automaten-Scheibe 30 B/VA

P 16,5 mm
T 28 mm
H 3,5 mm



Art. 31 B/AR
Scheibe 31 B/AR

P 19,5 mm
T 31,7 mm
H 1,5 mm



ZACKENSCHEIBE · SEGEL, PLANEN UND AUSSENBEREICH


Grommet-Ösen

Grommet-Ösen sind die robusteste Lösung für stark beanspruchte Planen und Segel. Die Öse mit konischem Schaft in V-Form wird mit einer Scheibe gesetzt, deren Zacken sich tief ins Gewebe krallen. So entsteht eine Verbindung, die auch bei hoher Zugbelastung, Wind und Vibration nicht ausreisst und sich nicht verdreht.

Aus Messing gefertigt, sind sie korrosionsbeständig und ideal für den Aussenbereich sowie im und rund ums Wasser. Eingesetzt werden sie bei Segeln, Boots- und Segelblachen, Outdoor-Blachen, Planen und PVC-Abdeckungen – in der Segelmacherei ebenso wie in der Heeres- und Militärindustrie.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der gesetzten Öse.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands.
3. **H – Höhe**
   Gesamthöhe der Öse mit dem konischen Schaft.



Öse (V-Form)



Zackenscheibe, Öse und gesetzt

Grommet-Ösen

Grommet 0 – 7 Innen-Ø 7,5–22 mm · Öse und Zackenscheibe als Set



Art. Grommet 0

Grommet 0 – Öse mit Zackenscheibe

P 7,5 mm · T 17 mm · H 6 mm



Art. Grommet 1

Grommet 1 – Öse mit Zackenscheibe

P 8,8 mm · T 18,8 mm · H 6,8 mm



Art. Grommet 2

Grommet 2 – Öse mit Zackenscheibe

P 11,5 mm · T 21,7 mm · H 7,9 mm



Art. Grommet 3

Grommet 3 – Öse mit Zackenscheibe

P 12,8 mm · T 24,8 mm · H 8,8 mm



Art. Grommet 4

Grommet 4 – Öse mit Zackenscheibe

P 13,5 mm · T 27,3 mm · H 10 mm



Art. Grommet 5

Grommet 5 – Öse mit Zackenscheibe

P 17,5 mm · T 32,5 mm · H 11 mm



Art. Grommet 6

Grommet 6 – Öse mit Zackenscheibe

P 19 mm · T 38 mm · H 12,7 mm



Art. Grommet 7

Grommet 7 – Öse mit Zackenscheibe

P 22 mm · T 41 mm · H 13,5 mm




FLACHER KOPF · MODE UND ACCESSOIRES

Mode-Ösen


Schön aussehende Mode-Ösen mit flachem Kopf: Die breite, glatte Oberfläche lässt sich individuell mit **Logos oder Prints** gestalten. So werden die Ösen zum sichtbaren Gestaltungselement an Taschen, Bekleidung, Accessoires und hochwertigen Verpackungen. Die Messingmodelle sind mit leuchtend glänzender Luxusbeschichtung erhältlich.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Öse – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des flachen Kopfs bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit Schaft, bei der Scheibe die Höhe.



Mode-Öse



Scheibe

Mode-Ösen und passende Scheiben

100 TPC – 140 TP — Innen-Ø 4,5–6,4 mm



Art. 100 TPC

Mode-Öse 100 TPC

Logo-Prägung möglich

P 4,5 mm · T 9,5 mm · H 4,2 mm



Art. 130 TP

Mode-Öse 130 TP

Logo-Prägung möglich

P 5,5 mm · T 12,5 mm · H 6 mm



Art. 130 TP GC

Mode-Öse 130 TP GC

Logo-Prägung möglich

P 5,5 mm · T 12 mm · H 4,4 mm



Art. 140 TP

Mode-Öse 140 TP

Logo-Prägung möglich

P 6,4 mm · T 12,5 mm · H 5,6 mm

Scheibe



Art. 100 TPC Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse 100 TPC

P 4,5 mm · T 9,5 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. 130 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse 130 TP

P 5,5 mm · T 12,5 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. 130 TP GC Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse 130 TP GC

P 5,5 mm · T 12 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. 140 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse 140 TP

P 6,4 mm · T 12,5 mm · H 1 mm

VL 21 TP – VL 60 TP Innen-Ø 7,5–14,5 mm



Art. VL 21 TP

Mode-Öse VL 21 TP

Logo-Prägung möglich

P 7,5 mm · T 12,9 mm · H 4,5 mm



Art. VL 31 TP

Mode-Öse VL 31 TP

Logo-Prägung möglich

P 8,5 mm · T 15 mm · H 5 mm



Art. VL 40 TP

Mode-Öse VL 40 TP

Logo-Prägung möglich

P 10 mm · T 18,5 mm · H 6,2 mm



Art. VL 50 TP

Mode-Öse VL 50 TP

Logo-Prägung möglich

P 12,5 mm · T 22,5 mm · H 5,7 mm



Art. VL 60 TP

Mode-Öse VL 60 TP

Logo-Prägung möglich

P 14,5 mm · T 25,5 mm · H 6,5 mm

Scheibe



Art. VL 21 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 21 TP

P 7,5 mm · T 12,9 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 31 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 31 TP

P 8,5 mm · T 15 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 40 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 40 TP

P 10 mm · T 18,5 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 50 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 50 TP

P 12,5 mm · T 22,5 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 60 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 60 TP

P 14,5 mm · T 25,5 mm · H 1 mm

VL 70 TP – VL 100 TP Innen-Ø 15,8–25 mm



Art. VL 70 TP

Mode-Öse VL 70 TP

Logo-Prägung möglich

P 15,8 mm · T 28,5 mm · H 5,7 mm



Art. VL 80 TP

Mode-Öse VL 80 TP

Logo-Prägung möglich

P 19 mm · T 34 mm · H 8 mm



Art. VL 90 TP

Mode-Öse VL 90 TP

Logo-Prägung möglich

P 20 mm · T 38 mm · H 9 mm



Art. VL 100 TP

Mode-Öse VL 100 TP

Logo-Prägung möglich

P 25 mm · T 44 mm · H 10 mm

Scheibe



Art. VL 70 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 70 TP

P 15,8 mm · T 28,5 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 80 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 80 TP

P 19 mm · T 34 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 90 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 90 TP

P 20 mm · T 38 mm · H 1 mm

Scheibe



Art. VL 100 TP Scheibe

Scheibe zu Mode-Öse VL 100 TP

P 25 mm · T 44 mm · H 1 mm



POLYCARBONAT · LEICHT UND ROSTFREI


Plastikösen

Plastikösen – auch Kunststoffösen genannt – werden vor allem dort eingesetzt, wo Materialien leicht, wetterbeständig, rostfrei oder schonend befestigt werden müssen. Die geformten Ösen aus Polycarbonat (PC) überzeugen durch Transparenz, thermische und mechanische Beständigkeit, Elastizität und Härte – und lassen sich wie Metallösen einfach mit herkömmlichen Pressen und Stanzen verarbeiten.


Hauptsächlich in transparenten bzw. durchscheinenden Farben hergestellt, auf Wunsch auch in Massenfarben. Einsatzgebiete: Bekleidung und Schuhe, Papierverarbeitung und Grafik, Nautik, Vorhänge sowie Automobil- und Elektronikindustrie.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Öse – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit Schaft, bei der Scheibe die Höhe.



Plastiköse



Scheibe

Plastikösen

Serie OPC — Polycarbonat · transparent, weiss oder schwarz



Art. 1-OPCLA6

Plastiköse OPCLA6

P 4,2 mm · T 8,7 mm · H 3,7 mm



Art. 2-OPCLA8BK7/RA

Plastiköse OPCLA8BK7, schwarz, inkl. Scheibe RA

P 6 mm · T 11,5 mm · H 10 mm



Art. 3-OPCJ12

Plastiköse OPCJ12

P 7,8 mm · T 15 mm · H 6,2 mm



Art. 4-OPCJ15

Plastiköse OPCJ15

P 10 mm · T 20 mm · H 5,6 mm

Serie BEJO — Transparent · Öse und Scheibe als Set



Art. Bejo 08

Plastiköse Bejo 08

P 8 mm · T 15 mm · H 6,6 mm



Art. Bejo 10

Plastiköse Bejo 10

P 10 mm · T 20 mm · H 9 mm



Art. Bejo 12

Plastiköse Bejo 12

P 12 mm · T 25 mm · H 8 mm



Art. Bejo 16

Plastiköse Bejo 16

P 16 mm · T 29 mm · H 10 mm




SELBSTSTANZEND · WERBEBANNER UND DUSCHVORHÄNGE

Bannerösen und Duschvorhangösen


Selbststanzende Ösen für die digitale Grafikindustrie: Die Öse stanzt das Material beim Setzen selbst aus – ohne Vorlochen. Mit der Hebelpresse und den passenden Werkzeugen werden Öse und Scheibe in einem einzigen Arbeitsgang in PVC-Banner, Planen und Duschvorhänge gestanzt und gesetzt.

So lesen Sie die Masse

1. **P – Innendurchmesser**
   Das Lochmass der Banneröse – bei der Scheibe das Loch, das über den Schaft passt.
2. **T – Aussendurchmesser**
   Durchmesser des Ösenrands bzw. der Scheibe.
3. **H – Höhe**
   Bei der Öse die Gesamthöhe mit Schaft, bei der Scheibe die Höhe.



Banneröse



Scheibe

Ösen und passende Scheiben

Serie BANNER

Ösen Innen-Ø 8,5–18,2 mm · ohne Scheibe



Art. Banner Nr. 01

Banneröse Nr. 01

P 8,5 mm · T 15 mm · H 5 mm



Art. Banner Nr. 02

Banneröse Nr. 02

P 10 mm · T 19 mm · H 4,5 mm



Art. Banner Nr. 03

Banneröse Nr. 03

P 12,5 mm · T 24,5 mm · H 4,5 mm



Art. Banner Nr. 5.5

Banneröse Nr. 5.5

P 18,2 mm · T 28,5 mm · H 4,8 mm

SP 08 / SP 10 Ösen Innen-Ø 8–9,5 mm · mit Scheibe

selbststanzend



Art. SP 08

SP-Öse 08

P 8 mm · T 13 mm · H 3,5 mm

selbststanzend



Art. SP 10

SP-Öse 10

P 9,5 mm · T 17,5 mm · H 4,4 mm

Scheibe



Art. SP 08 Scheibe

Scheibe zu SP 08

P 8 mm · T 13 mm · H 0,5 mm

Scheibe



Art. SP 10 Scheibe

Scheibe zu SP 10

P 9,5 mm · T 17,5 mm · H 0,5 mm

SP 12 / SP 112 Ösen Innen-Ø 12,3–12,5 mm · mit Scheibe

selbststanzend



Art. SP 12

SP-Öse 12

P 12,5 mm · T 22 mm · H 5 mm

selbststanzend



Art. SP 112

SP-Öse 112

P 12,3 mm · T 20,5 mm · H 5,1 mm

Scheibe



Art. SP 12 Scheibe

Scheibe zu SP 12

P 12,5 mm · T 22 mm · H 0,5 mm

Scheibe



Art. SP 112 Scheibe

Scheibe zu SP 112

P 12,3 mm · T 20,5 mm · H 0,5 mm

SP 14 / SP 116 Ösen Innen-Ø 15,5–16,5 mm · mit Scheibe

selbststanzend



Art. SP 14

SP-Öse 14

P 15,5 mm · T 24 mm · H 5,5 mm

selbststanzend



Art. SP 116

SP-Öse 116

P 16,5 mm · T 28 mm · H 7,4 mm

Scheibe



Art. SP 14 Scheibe

Scheibe zu SP 14

P 15,5 mm · T 24 mm · H 0,5 mm

Scheibe



Art. SP 116 Scheibe

Scheibe zu SP 116

P 16,5 mm · T 28 mm · H 0,5 mm

SP 16 / SP 20 Ösen Innen-Ø 15,8–19,5 mm · mit Scheibe

selbststanzend



Art. SP 16

SP-Öse 16

P 15,8 mm · T 30 mm · H 8 mm

selbststanzend



Art. SP 20

SP-Öse 20

P 19,5 mm · T 33,7 mm · H 7,5 mm

Scheibe



Art. SP 16 Scheibe

Scheibe zu SP 16

P 15,8 mm · T 30 mm · H 0,5 mm

Scheibe



Art. SP 20 Scheibe

Scheibe zu SP 20

P 19,5 mm · T 33,7 mm · H 0,5 mm

Z-Clip Innen-Ø 13,5 mm · Kunststoff-Clip für Banner



Art. Z-Clip 12 mm

Z-Clip 12 mm, transparent

P 13,5 mm · T 19 mm · H 9 mm

Ihr Wunschartikel ist nicht dabei?

Unser Sortiment ist grösser als diese Übersicht. Gerne beraten wir Sie persönlich, senden Ihnen Muster oder finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Material und Ihren Einsatz.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Schweiz

KONTAKT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO